


Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a12x25-ls-pwm-sterrox-p-23312.html>

Noctua NF-A12x25 LS-PWM Sterrox

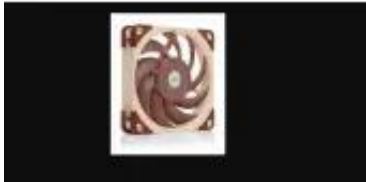

Cena brutto	139 zł
Cena netto	113 zł
Cena poprzednia	167 zł
Kod producenta	NF-A12X25 LS-PWM
Kod EAN	9010018100556

Opis produktu

Noctua NF-A12x25 LS-PWM Sterrox

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **12.1 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **1200 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary: **120 x 120 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator Noctua NF-A12x25 LS-PWM- Kod produktu: NF-A12x25 LS-PWM- Kod EAN: 9010018100556 Informacje o tym produkcie:- Ultracichy wentylator o wymiarach 120x120x25 mm na napięcie 12 V, 4-pinowy PWM, maks. 1200 obr./min, maks. 12,1 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nowej generacji seria A o wymiarach 120x25 mm to niespotykana dotąd wydajność chłodzenia i cicha praca, w sam raz do coolerów CPU i wymienników ciepła chłodzenia wodnego- Najnowocześniejsza technologia (ramka AAO, Kanały Przyspieszające Przepływ, rekordowo mały, półmilimetrový odstęp wierzchołków łopatek od wnętrza ramki) oraz konstrukcja (materiał Sterrox LCP, wzmacniany metalem wirnik, metalowa panewka łożyska itp.)- Ultracicha, 4-pinowa wersja LS-PWM idealna do systemów częściowo pasywnych (wiatrak nie kręci się przy 0% PWM) lub ultracichych, sterowanych PWM- Dołączone mocowanie antywibracyjne, uszczelka radiatora, śrubki, przedłużka, rozgałęziacz do podłączenia dwóch wiatraków PWM do jednego złącza Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 120x120x25 mm- Otwory montażowe: 105 x 105 mm- Długość kabla: 20 cm + przedłużacz 30 cm NA-EC1- Złącze: 4 pin PWM - Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A (kanały przyspieszające przepływ)- Technologia ramki: AAO (zaawansowana optymalizacja akustyczna)- Materiał: Sterrox LCP- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1200 obr./min- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 900 obr./min- Min. prędkość obrotowa (PWM), +/-20%): 450 obr./min- Przepływu powietrza: 55,7 m3/h- Przepływ powietrza z LNA: 39,4 m3/h- Poziom hałasu: 12,1 dB (A)- Poziom hałasu z LNA: 7,6 dB (A)- Ciśnienie statyczne: 0,82 H2O- Ciśnienie statyczne z LNA: 0,41 H2O- Maks. moc wejściowa: 0,6 W- Maks. prąd wejściowy: 0,05 A- Napięcie robocze: 12 V- Napięcie sygnału PWM: 5 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Wentylator NF-A12x25 LS-PWM- Adapter niskosumowy NA-RC8 (LNA)- NA-YC1 4-pin kabel Y PWM- Przedłużacz NA-EC1 30 cm- 4 x podkładki antywibracyjne NA-AV2- Uszczelka antywibracyjna NA-AVG1 do chłodnic wodnych- Śrubki montażowe

Noctua NF-A12x25 LS-PWM Sterrox