


Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a14-pwm-p-23284.html>

Noctua NF-A14 PWM

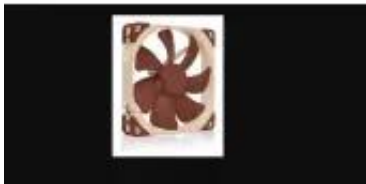

Cena brutto	113 zł
Cena netto	92 zł
Cena poprzednia	136 zł
Kod producenta	NF-A14 PWM
Kod EAN	4716123314981

Opis produktu

Noctua NF-A14 PWM

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Low-Noise Adaptor dla pełnej elastyczności zastosowań | Wtyczka 4 pin PWM, kabel w oplocie | Najwyższa jakość - cicha i wydajna praca !!! | Kołeczki wyciszające: 4szt. | Przedłużka 4-Pin PWM 30cm | rozgałęziacz Y 4Pin PWM**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **24.6 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **140.2**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **12 V**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj łożyska: **SSO2 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **140 x 140 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (140 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-A14 PWM- Kod produktu: NF-A14 PWM- Kod EAN: 4716123314981 Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 140x140x25 mm, 12 V, 4-pinowy PWM, maks. 1500 obr./min, maks. 24,6 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzana konstrukcja serii A o wymiarach 140x25 mm z Kanałami Przyspieszania Przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) o świetnych osiągnięciach i niskiej emisji hałasu- Prostokątny kształt ramki jest idealny do wymienników ciepła chłodzenia wodnego (AIO oraz DIY), obudów PC i innych (wtłaczanie, wyciąganie), wentylacji szaf itp.- 4-pinowa wersja obsługująca automatyczną kontrolę obrotów przez 4-pinowe złącza PWM, szeroki zakres szybkości - od 300 do 1200 obr./min (lub do 900 obr./min z dołączonym adapterem Low-Noise)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 140x140x25 mm- Otwory montażowe: 124,5x124,5 mm- Długość kabla: 20cm + 30cm NA-EC1 przedłużacz- Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria A z kanałami przyspieszającymi przepływ- Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna)- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1500 RPM- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 1200 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 300 RPM- Przepływ powietrza: 140,2 m³/h- Przepływ powietrza z LNA: 115,5 m³/h- Poziom hałasu: 24,6 dB(A)- Poziom hałasu z LNA: 19,2 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 2,08 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z LNA: 1,51 mm H₂O- Moc wejściowa (zwykła): 1,19 W- Moc wejściowa (maksymalna): 1,56 W- Prąd wejściowy (zwykły): 0,1 A- Prąd wejściowy (maksymalny): 0,13 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-A14 PWM- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- Kabel Y 4-pinowy- Kabel przedłużający 30 cm- 4 kompensatory drgań - 4 śruby wentylatora

Noctua NF-A14 PWM

