


Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a14-uln-p-23282.html>

Noctua NF-A14 ULN

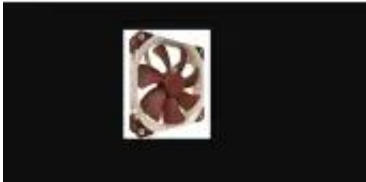

Cena brutto	117 zł
Cena netto	95 zł
Cena poprzednia	140 zł
Kod producenta	NF-A14 ULN
Kod EAN	4716123314820

Opis produktu

Noctua NF-A14 ULN

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Kołeczki wyciszające: 4szt. | adapter Low-Noise | Przedłużka 3-Pin, dł. 30cm | przejściówka 3-pin - 4-pin (MOLEX) | Wtyczka 3 pin, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **11.9 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **79.8**
- Maks. prędkość obrotowa: **800 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SS02 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **140x140x25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (140 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

body { font-size: 6pt; line-height: 1.6; margin: 10pt; } Wentylator Noctua NF-A14 ULN - Kod produktu: NF-A14 ULN - Kod EAN: 4716123314820 Informacje o tym produkcie: - Ultracichy wentylator o wymiarach 140x140x25 mm na napięcie 12 V, 3-pinowy wtyk Molex, 800/650 obr./min, maks. 9,1 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h - Nagradzana konstrukcja serii A o wymiarach 140x25 mm z Kanałami Przyspieszania Przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) o świetnych osiągnięciach i niskiej emisji hałasu - Prostokątny kształt ramki jest idealny do wymienników ciepła chłodzenia wodnego (AIO oraz DIY), obudów i innych (wtłaczanie, wyciąganie), wentylacji szaf itp. - 3-pinowa wersja ULN o szybkości 800 obr./min (650 obr./min z dołączonym adapterem Ultra-Low-Noise) specjalnie dla entuzjastów szukających możliwie najcichszych systemów Specyfikacja wentylatora: - Rozmiar: 140x140x25 mm - Otwory montażowe: 124,5x124,5 mm - Długość kabla: 20cm + 30cm NA-EC1 kabel przedłużający - Złącze: 3-pin - Łożysko: SSO2 - Geometria łopatek: Seria A z kanałami przyspieszającymi przepływ - Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 800 RPM - Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 650 RPM - Przepływ powietrza: 79,8 m³/h - Przepływ powietrza z LNA: 66,4 m³/h - Poziom hałasu: 11,9 dB(A) - Poziom hałasu z LNA: 9,1 dB(A) - Ciśnienie statyczne: 0,69 mm H₂O - Ciśnienie statyczne z LNA: 0,42 mm H₂O - Moc wejściowa (zwykła): 0,264 W - Moc wejściowa (maksymalna): 0,48 W - Prąd wejściowy (zwykły): 0,022 A - Prąd wejściowy (maksymalny): 0,04 A - Napięcie robocze: 12 V - Żywotność: > 150.000 h Zestaw zawiera: - Wentylator NF-A14 ULN - Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.) - 3:4 Pin Adapter - 30cm Przewód przedłużający - 4 Kompensatory drgań - 4 śruby do wentylatora

Noctua NF-A14 ULN