


Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-f12-pwm-p-23273.html>

Noctua NF-F12 PWM

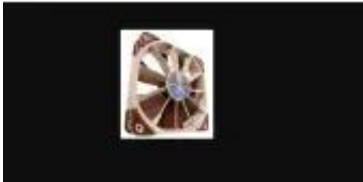

Cena brutto	108 zł
Cena netto	88 zł
Cena poprzednia	129 zł
Kod producenta	NF-F12
Kod EAN	4716123314660

Opis produktu

Noctua NF-F12 PWM

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Pobór mocy tylko 0.6W | Adapter Low-Noise | Heptaperf™ Impeller | Rozgałęzienie 4-pin | SS02 Bearing ! | Inner Surface Microstructures | Wtyczka 4 pin PWM, kabel w oplocie | Focused Flow™ Frame | Zintegrowany Anti-Vibration Pads | Stepped Inlet Design | Przedłużka 4-pin 30cm**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **22.4 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **93.4**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SS02**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120 x 120 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-F12 PWM- Kod produktu: NF-F12 PWM- Kod EAN: 4716123314660Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 120x120x25 mm, 12 V, 4-pinowy PWM, maks. 1500 obr./min, maks. 22,4 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzany wentylator 120x25 mm z ramką w technologii FocusedFlow odznacza się dużym ciśnieniem statycznym, świetną wydajnością chłodzenia i cichą pracą- Idealny do radiatorów CPU (np. serii Noctua NH-U12(S)) i chłodziw cieczy, doskonały zamiennik dla głośnych coolerów AIO- 4-pinowa wersja obsługująca automatyczną kontrolę obrotów przez 4-pinowe złącza PWM, szeroki zakres szybkości - od 300 do 1500 obr./min (lub do 1200 obr./min z dołączonym adapterem Low-Noise)- W zestawie mocowanie antywibracyjne, śrubki, adapter Low-Noise, przedłużka oraz rozgałęziacz pozwalający podłączyć dwa wentylatory PWM do jednego złącza na płycieSpecyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 120x120x25 mm- Otwory montażowe: 105x105 mm- Długość kabla: 20cm + Kabel przedłużający NA-EC1 o długości 30 cm - Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SS02 - Geometria łopatek: Heptaperf™ - Technologia ramki:Focused Flow™ - Prędkość obrotowa (+/-10%): 1500 RPM- Prędkość obrotowa z L.N.A. (+/-10%): 1200 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 300 RPM- Przepływ powietrza: 93,4 m³/h- Przepływ powietrza z L.N.A.: 74,3 m³/h- Poziom hałasu: 22,4 dB(A)- Poziom hałasu z L.N.A.: 18,6 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 2,61 mm H₂O- Ciśnienie statyczne z L.N.A.: 1,83 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 0,4 W- Moc wejściowa(maksymalna): 0,6 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,03 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,05 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-F12 PWM- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- 4-Pinowy Y-kabel- Kabel przedłużający 30 cm - 4 Kompensatory Wibracyjne- 4 śruby do wentylatora