


Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-s12a-pwm-p-23280.html>

## Noctua NF-S12A PWM

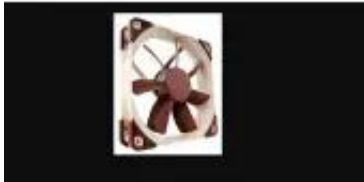

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Cena brutto     | <b>108 zł</b>            |
| Cena netto      | <b>88 zł</b>             |
| Cena poprzednia | <b><del>129 zł</del></b> |
| Kod producenta  | <b>NF-S12A PWM</b>       |
| Kod EAN         | <b>4716123314929</b>     |

### Opis produktu

#### Noctua NF-S12A PWM

#### Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **17.8 dB**
- Maks. przepływ powietrza m<sup>3</sup>/godz.: **107.5**
- Maks. prędkość obrotowa: **1200 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **SS02 Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120x120x25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-S12A PWM- Kod produktu: NF-S12A PWM- Kod EAN: 4716123314929 Informacje o tym produkcie:- Cichy wiatrak wysokiej klasy, wymiary 120x120x25 mm, 12 V, 4-pinowy PWM, maks. 1200 obr./min, maks. 17,8 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- Nagradzany wentylator trzeciej generacji S12 o wymiarach 120x25 mm wyposażony w wypustki na łopatkach przeciwdziałające "przeciągnięciu" i Zaawansowaną Optymalizację Akustyczną oferuje świetną wydajność cichego chłodzenia.- Budowa zoptymalizowana pod kątem wysokiej wydajności i niemal całkowitej cichości chłodzenia (wtłaczanie oraz wyciąganie powietrza) obudów PC oraz innych, w tym szaf na sprzęt itp.- 4-pinowa wersja obsługująca automatyczną kontrolę obrotów przez 4-pinowe złącza PWM, szeroki zakres szybkości - od 300 do 1200 obr./min (lub do 900 obr./min z dołączonym adapterem Low-Noise)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 120x120x25 mm- Otwory montażowe: 105x105 mm- Długość kabla: 20cm + kabel przedłużający NA-EC1 o długości 30 cm - Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SSO2- Geometria łopatek: Seria S z gałkami antypoślizgowymi - Technologia ramki: AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) - Prędkość obrotowa (+/-10%): 1200 RPM- Prędkość obrotowa z L.N.A. (+/-10%): 900 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 300 RPM- Przepływ powietrza: 107,5 m<sup>3</sup>/h- Przepływ powietrza z L.N.A.: 83,2 m<sup>3</sup>/h- Poziom hałasu: 17,8 dB(A)- Poziom hałasu z L.N.A.: 10,7 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,19 mm H<sub>2</sub>O- Ciśnienie statyczne z L.N.A.: 0,73 mm H<sub>2</sub>O- Moc wejściowa(zwykła): 1,19 W- Moc wejściowa(maksymalna): 1,44 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,1 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,12 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-S12A PWM- Adapter o niskim poziomie szumów (L.N.A.)- 4-Pinowy Y-Kabel- Kabel przedłużający 30 cm - 4 Kompensatory Wibracyjne - 4 śruby do wentylatora

#### Noctua NF-S12A PWM