


Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nh-d12l-chbk-p-23101.html>

Noctua NH-D12L CH.BK

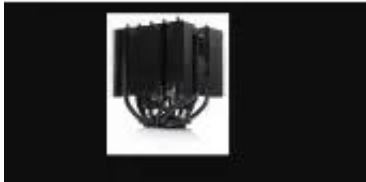

Cena brutto	503 zł
Cena netto	409 zł
Cena poprzednia	604 zł
Kod producenta	NH-D12L CH.BK
Kod EAN	9010018000474

Opis produktu

Noctua NH-D12L CH.BK

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria w zestawie: **pasta termoprzewodząca**
- Grupa produktowa: **Chłodzenie procesorów Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **22.6 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **1700 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **12 V**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rodzaj produktu: **chłodzenie procesora**
- Waga: **890 g**
- Wymiary: **145 x 125 x 113 mm**
- Zastosowanie: **Socket 1150Socket 1151Socket 1155Socket 1156Socket 1200Socket 1700Socket 1851Socket AM4Socket AM5**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbHLinzer Strasse 2371140 WiedeńAustriaEmail: support@noctua.at**

Chłodzenie CPU NoctuaNH-D12L- Kod produktu: NH-D12L- Kod EAN: 9010018000337Informacje o tym produkcie:- Nagradzany, dwuwieżowy radiator low-profile (145 mm) o zdumiewającej wydajności chłodzenia i doskonałych parametrach akustycznych. Teraz w całkowicie czarnej odsłonie!- Kompaktowy design gwarantuje pełną kompatybilność z pamięciami RAM i możliwość montażu w większości serwerowych obudowach rackowych 4U oraz wielu obudowach i SFF (ang. Small Form Factor) (np. DAN C4-SFX, seria Cooler Master NR200)- Najwyższej klasy 120-milimetrowy wentylator NF-A12x25r z adapterami Low-Noise oraz obsługą PWM dla automatycznej regulacji prędkości: pełna moc pod obciążeniem, cisza w spoczynku.- Kompatybilność: Intel, AMDZestaw zawiera: wentylator Noctua NF-A12x25r PWMSpecyfikacja chłodzenia:- Kompatybilność: Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 oraz AMD AM5, AM4 - Wysokość (bez wentylatora): 145 mm- Szerokość (bez wentylatora): 125 mm- Głębokość (bez wentylatora): 113 mm- Waga (bez wentylatora): 700 g- Wysokość (z wentylatorem): 145 mm- Szerokość (z wentylatorem): 125 mm- Głębokość (z wentylatorem): 113 mm- Waga (z wentylatorem): 890 g- Materiał: Miedź (podstawa i rurki ciepne), aluminium (blaszki radiatora), połączenia lutowane i niklowane- Kompatybilność z wentylatorami: NF-A12x25r (wentylatory 120 mm z ramą kwadratową nie są obsługiwane)Specyfikacja wentylatora:- Model: NF-A12x25r PWM- Łożysko: SSO2- Max. prędkość obrotowa (+/-10%): 2000 obr./min.- Prędkość obrotowa z LNA (+/- 10%): 1700 obr./min.- Min. prędkość obrotowa (PWM+/- 20%): 450 obr./min.- Max. przepływu powietrza: 102,1 m3/h- Przepływ powietrza z LNA: 84,5 m3/h- Max. poziom hałasu: 22,6 dB (A)- Max. poziom hałasu z LNA: 18,8 dB (A)- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera również:- Radiator NH-D12L- wentylator NF-A12x25r PWM- NA-RC14 adapter niskoszumowy Low Noise (LNA)- Fan-clips - mocowanie dla drugiego wentylatora NF-A12x25r PWM- Pasta termoprzewodząca NT-H1- Zestaw montażowy SecuFirm2- Metalowa plakietka Noctua