


Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/phanteks-d30-pwm-regular-airflow-d-rgb-3-pack-120mm-bialy-p-23330.html>

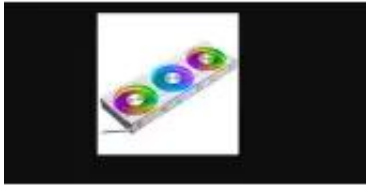

PHANTEKS D30 PWM Regular Airflow D-RGB, 3-pack - 120mm, biały

Cena brutto	388 zł
Cena netto	316 zł
Cena poprzednia	466 zł
Kod producenta	PH-F120D30_DRGB_PWM_WT01_3P
Kod EAN	886523002956

Opis produktu

PHANTEKS D30 PWM Regular Airflow D-RGB, 3-pack - 120mm, biały

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Tryb: Regularny (przepływ powietrza od przodu do tyłu) | Ciśnienie: maks. 3,01 mmH2O | złącza: 4-pinowe PWM, 3-pinowe złącze JST D-RGB | Długość kabla: 100mm + 500mm**
- Dołączony wentylator: **tak**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kolor: **biały**
- Maks. głośność: **30.2 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **2000 obr./min.**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **109.24**
- Napięcie zasilania: **12 V**
- Producent: **Phanteks**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj łożyska: **Hydrodynamiczne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- W komplecie: **3 szt.**
- Waga: **200 g**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120x120x30 mm**
- Wysokość wentylatora/bloku: **30 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Nazwa producenta / importera: **PhanteksAxpertec B.V. Sydneystraat 333047 BP RotterdamHolandiaEmail: Yunlai@phanteks.com**

Wszelchstronny, wysokiej klasy wentylator w kolorze białym z przyciągającym wzrok oświetleniem ARGB PWM do stosowania w obudowach lub na radiatorach. Głębokość 30 mm i aerodynamiczne łopatki wentylatora dla dodatkowego chłodzenia. Podłącz maksymalnie cztery wentylatory za pomocą klipsów, aby ułatwić łączenie łańcuchowe. Dostępne w trybie zwykłym lub odwróconym, aby ukryć ramkę i naklejki. Zawiera osłony śrub dla czystego montażu. Wentylatory PHANTEKS D30-120 PWM D-RGB zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiego przepływu powietrza i ciśnienia statycznego. Dzięki głębokości 30 mm, mocnemu hydrodynamicznemu silnikowi PWM i aerodynamicznym łopatkom wentylatora, można ich używać do chłodzenia obudowy z gęstymi filtrami siatkowymi i przeciwkurzowymi lub na radiatorach. Ponadto oferują szerokie możliwości łączenia łańcuchowego bez płataniny kabli. Możesz połączyć maksymalnie cztery z nich i podłączyć je do płyty głównej w celu obsługi sygnałów PWM i ARGB za pomocą tylko jednego kabla. Dostępne w trybach zwykłego i odwróconego przepływu powietrza, możesz wybrać model, którego potrzebujesz, aby ukryć nieestetyczne naklejki na i szprychy. Oznacza to, że zintegrowane oświetlenie D-RGB, wzmocnione przez odbłaskowe łopatki wentylatora, nie będzie zakłócać, a konstrukcja pozostanie nieskazitelna. Ta wersja działa w trybie normalnym i kieruje powietrze od przodu do tyłu i na zewnątrz obudowy. Wentylatory można połączyć ze sobą za pomocą dwóch zacisków po bokach, z których jeden przenosi zasilanie pierwszego wentylatora na łącznie cztery. Zmniejsza to bałagan w kablach, ponieważ tylko pierwszy wentylator musi być podłączony do

kontrolera PHANTEKS za pomocą 4-pinowego kabla PWM i 3-pinowego kabla D-RGB JST. W zestawie znajduje się kabel przejściowy D-RGB na 3-pinowe złącze ARGB, umożliwiające bezpośrednie podłączenie do płyty głównej. Zakres dostawy: 3x wentylator D30-120 1x przedłużacz 4-pinowy i 3-pinowy 2x narożny kabel połączeniowy 2x mostek łączący 6x klips narożny 2x klips łączący 4x osłona śruby do mostka łączącego 4x osłony śrub do narożników L 4x osłony śrub do narożników R 12x śruby wentylatora 12x śruby do chłodnicy Adapter płyty głównej D-RGB